




## 投光灯产品规格书

1、产品型号: TL180-260-80PAL

2、产品外观:



3、产品规格:

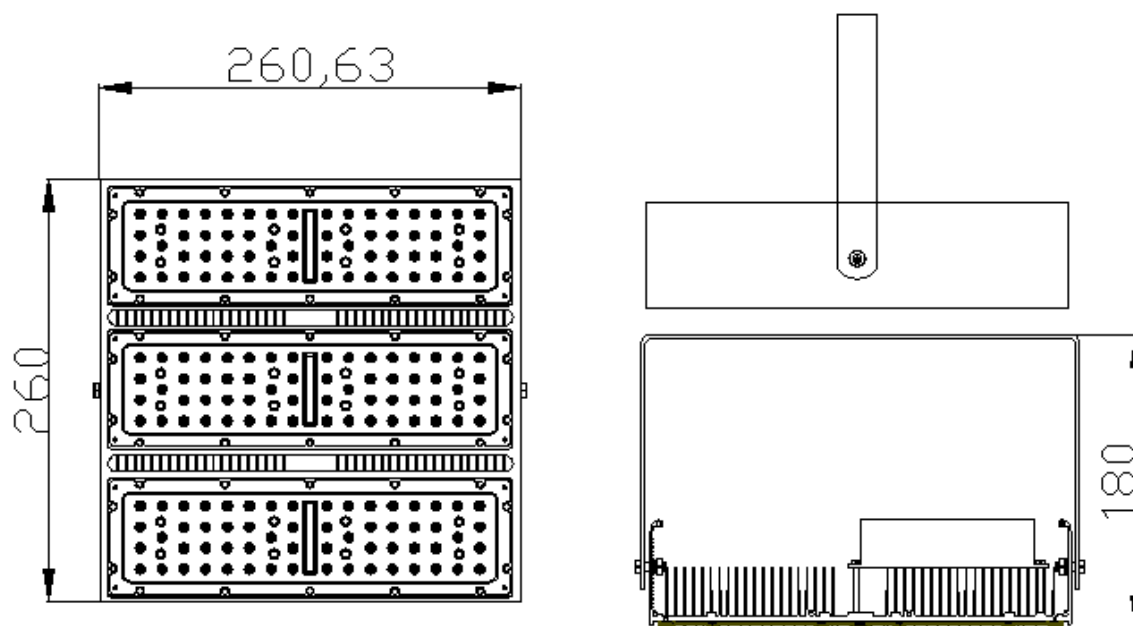

4. 产品参数:

4.1. 电器参数:

| 序号 | 项目   | 参数                |
|----|------|-------------------|
| 1  | 输入电压 | 90-305VAC 47-63Hz |
| 2  | 输入电流 | 0.27A(230V) * 3   |
| 3  | 功率   | 60W               |
| 4  | 输出电压 | 43V               |
| 5  | 输出电流 | 1.25A * 3         |
| 6  | 功率因数 | >0.95             |
| 7  | 效率   | ≥90%              |




#### 4.2、光学参数:

| 序号 | 项目          | 参数                               |
|----|-------------|----------------------------------|
| 1  | 平均光束角 (H,V) | 40°/60°/90°/120°                 |
| 2  | 光强          | 7500cd                           |
| 3  | 光通量         | 20700lm                          |
| 4  | 显色指数        | >70Ra                            |
| 5  | 色温          | 2800-3200K/4000-4500K/5500-6000K |


#### 4.3、物理参数:

| 序号 | 项目   | 参数           |
|----|------|--------------|
| 1  | 工作温度 | -40°C - 60°C |
| 2  | IP等级 | IP65         |
| 3  | 净重   | 2.90Kg       |
| 4  | 长    | 260mm        |
| 5  | 宽    | 260mm        |
| 6  | 高    | 95mm         |

#### 5、光强分布曲线:

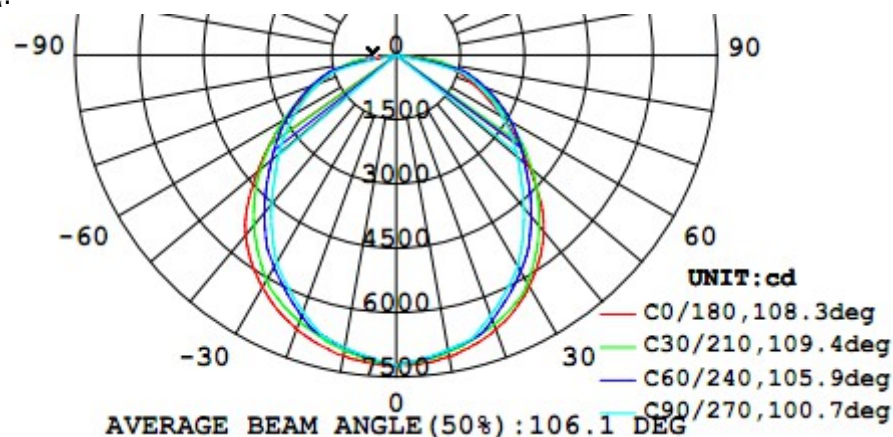

#### 6、产品包装:

| 序号 | 部件 | 规格  | 参数          | 图片  |
|----|----|-----|-------------|---|
| 1  | 外箱 | 尺寸  | 310*300*130 |  |
|    |    | 总重量 | 3.50Kg      |   |

#### 7、注意事项:

7.1、严禁挤、压灯顶部，以免损坏灯罩。

7.2、黄绿线为保护地线，蓝色线为“N”，棕色线为“L”。