


投光灯产品规格书

- 1、产品型号: MI80-260PAX
- 2、产品外观:



- 3、产品规格:

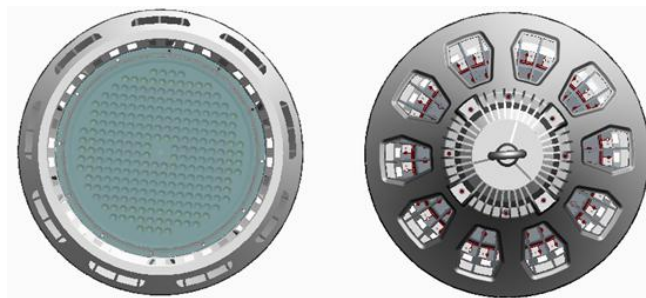

- 4、产品参数:

4.1、电器参数:

序号	项目	参数
1	输入电压	90-305VAC 47-63Hz
2	输入电流	0.37A (230V)
3	功率	80W
4	输出电压	36V
5	输出电流	2A
6	功率因数	>0.95
7	效率	≥90%

4.2、光学参数:

序号	项目	参数
1	平均光束角 (H, V)	60° /90° /120°
2	光强	4600cd
3	光通量	96000lm
4	显色指数	>70Ra
5	色温	2800-3200K/4000-4500K/5500-6000K



深圳朗照光电有限公司

SHENZHEN LUMSUN LIGHTING CO.,LTD

工厂认证: ISO9001:2008 注册号:110910017

产品认证: 环保认证:

厂址: 深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区
一号路博林泰科技园六楼

电话: 86-0755-23490068/23490268

传真: 86-0755-23199690

邮编: 518107


邮箱: LED@lumsun.com

网址: www.lumsun.com

4.3、物理参数:

序号	项目	参数
1	工作温度	-40℃ - 60℃
2	IP等级	IP65
3	净重	4.25Kg
4	长	Φ 260 mm
5	宽	
6	高	160mm

5、光强分布曲线:

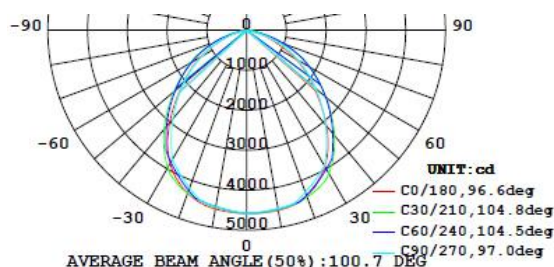

6、产品包装:

序号	部件	规格	参数	图片
1	外箱	尺寸	320*320*200mm	
		总重量	5.35Kg	

7、注意事项:

- 7.1、严禁挤、压灯顶部，以免损坏灯罩。
- 7.2、黄绿线为保护地线，蓝色线为“N”，棕色线为“L”。