



深圳朗照光电有限公司

SHENZHEN LUMSUN LIGHTING CO.,LTD

工厂认证: ISO9001:2008 注册号:110910017

产品认证:      环保认证: 

厂址: 深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区
一号路博林泰科技园六楼

电话: 86-0755-23490068/23490268

传真: 86-0755-23199690

邮编: 518107

邮箱: LED@lumsun.com

网址: www.lumsun.com


防潮灯规格书

1、 产品型号.: PT10W-220PE

2、 产品外观:



3、 产品规格:

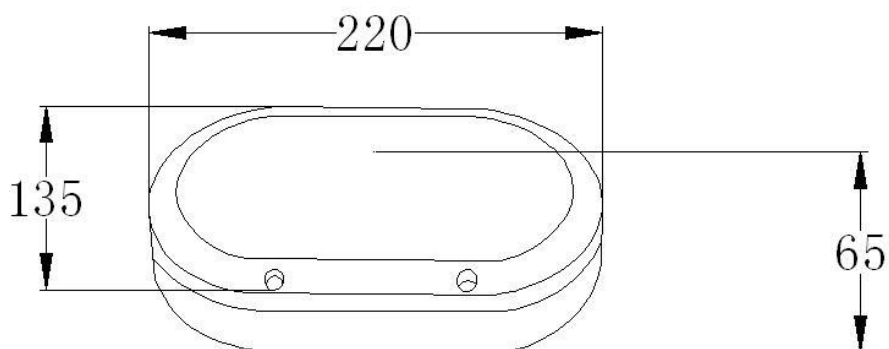



深圳朗照光电有限公司

SHENZHEN LUMSUN LIGHTING CO.,LTD

工厂认证: ISO9001:2008 注册号:110910017

产品认证: 环保认证:

厂址: 深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区
一号路博林泰科技园六楼

电话: 86-0755-23490068/23490268

传真: 86-0755-23199690

邮编: 518107

邮箱: LED@lumsun.com

网址: www.lumsun.com

4、产品参数:

4.1、电器参数:

序号	项目	参数
1	输入电压	90-265VAC 47-63Hz
2	输入电流	0.058A (230V)
3	功率	10W
4	输出电压	30V
5	输出电流	0.34A
6	功率因数	>0.9
7	效率	≥85%


4.2、光学参数:

序号	项目	参数
1	光束角 (H, V)	115°
2	光强	247cd
3	光通量	800Lm
4	显色指数	≥75Ra
5	色温	2800-3200k / 4000-4500k/5500-6000k

4.3、物理参数:

序号	项目	参数
1	工作温度	-40° — 60°
2	IP 等级	IP65
3	净重	445g
4	长	220mm
5	宽	135mm
6	高	65mm

5、光强分布曲线:

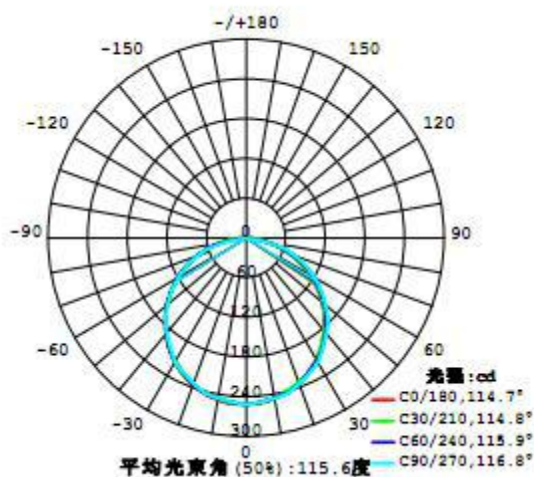



深圳朗照光电有限公司

SHENZHEN LUMSUN LIGHTING CO.,LTD

工厂认证: ISO9001:2008 注册号:110910017

产品认证: 环保认证:

厂址: 深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区
一号路博林泰科技园六楼

电话: 86-0755-23490068/23490268



传真: 86-0755-23199690

邮编: 518107

邮箱: LED@lumsun.com

网址: www.lumsun.com

6、产品包装:

序号	部件	规格	灯体	图片
1	内包装	外径尺寸	230*145*75mm	
		总重量	525g	
2	外包装 (20 个/箱)	外径尺寸	470*285*370mm	
		总重量	11.3Kg	

7、注意事项:

7.1、用 2 颗 5*80mm 自攻螺丝来固定灯体与墙壁，灯体与灯罩部分用 2 颗 4*12mm, 平头螺丝固定，分别为斜对角。

7.2、安装方法：用配好的自攻螺丝将底座的两个安装孔（两个安装孔是在底座的两个斜对角）安装在指定位置上。

7.3、固定灯体时，先在墙上打一个 6mm—7mm 孔，敲入膨胀螺栓。螺丝穿过灯体的螺丝孔，旋入膨胀螺栓内，防潮灯安装完毕。

如图：

